

airvent



SM Tip Vent

Вентилационна клапа SM Tip Vent с прецизно регулиране на въздушния поток за монтаж върху дограма. Изработена от висококачествена пластмаса ABS.



още

- ✓ Прецизно ръчно регулиране чрез две секции
- ✓ Стилен дизайн
- ✓ Осигуряват здравословен въздух - Сертификат от Полския Национален Институт по Хигиена (PZH)
- ✓ Избор на монтаж с цел насочване на въздушния поток нагоре или надолу
- ✓ Възможност за монтаж на плоска решетка при наличие на външна щора
- ✓ Монтаж върху алуминиева дограма с помощта на преходник
- ✓ Външни козирки с мрежа против насекоми

ДОСТЪПНИ ЦВЕТОВЕ:



Бял



Кафяв

RAL 8017



Антрацит RAL 7016



Златен дъб RAL 8003



Цвета по заявка

Възможност за поръчка на комплекти от различни цветове - например вътрешна част - златен дъб, външна козирка - бяла

BROOKVENT

airvent

SM Tip Vent

Размери

(широчина x височина x дълбочина)



Регулатор: 430 x 21 x 23 [mm]



Външна козирка: 430 x 21 x 23 [mm]



Плоска козирка GPE2A: 390 x 20 x 3 [mm]

Предназначена за всички видове дограми

Въздушен поток

Позиция	Налягане	Въздушен поток
SM Tip Vent		
Отворена	20 Pa	40 m ³ /h
Отворена	10 Pa	30 m ³ /h

Указания

За изчисляване на необходимото количество пресен въздух се приема базово налягане 20 Pa.

Монтаж

Ръчно регулируемите вентилационни клапи SM Tip Vent се монтират по стандартен начин към дограмата с помощта на винтове. При прозорци с външна щора вместо обикновената козирка трябва да се монтира плоска козирка GPE2A.

Размер на отворите:



* представените технически параметри се отнасят за отвори 12 mm

Шумоизолация

Вентилационна клапа (отворена)	Dn,e,w (Ctr)
SM Tip Vent	31 dB




България

ул. Г.С. Раковски 91, ет. 1, офис 2
София 1000

T 02/983 27 02

E bezvlaga@gmail.com

www.bezvlaga.com

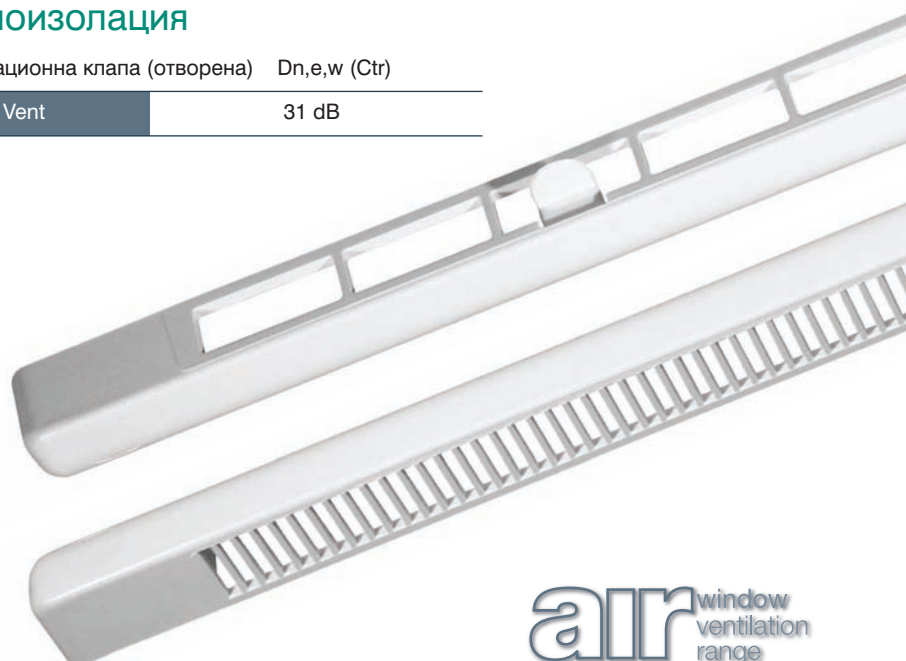

air window
ventilation
range